



Modello RCS511TS illustrato

Volume medio

Questa categoria di microonde è l'ideale per...

Applicazioni:

- Pizzerie
- Pranzi casuali
- Club
- Gastronomie

Defrost:

- Scongela gran parte dei cibi congelati

Tutti i forni commerciali ACP Inc. sono supportati dal nostro Centro Culinario. Le suggeriamo di contattarci in caso di domande relative alla preparazione dei cibi, allo sviluppo del menu e ai tempi di cottura. 866-426-2621.

Volume medio

Microonde commerciale Menumaster Modello RCS511TS

Potenza

- 1100 watt di potenza.
- Cinque livelli di potenza per risultati uniformi e deliziosi per cibi freschi, congelati e refrigerati - dal frigorifero alla tavola in pochi minuti.

Facile da usare


- Grazie ai 100 articoli del menu programmabili consente di semplificare la preparazione e di assicurare risultati uniformi.
- Opzione di cottura a quattro stadi per cucinare con pochi semplici gesti.
- Il tastierino per quantità multiple calcola i tempi corretti per la cottura per porzioni multiple.
- Controlli tattili facili da usare.
- Opzione per l'indicazione dell'orario per una maggiore flessibilità.
- Display digitale con timer con conto alla rovescia per una maggiore semplicità d'uso e un monitoraggio con un solo sguardo.
- Tastierino tattile Braille.
- Sportello trasparente e interno illuminato che consente di controllare senza aprire lo sportello.
- Una capacità da 34 litri (1,2 piedi cubi) permette di accogliere un piatto da 356 mm (14") cibi preconfezionati e singole portate.
- Può essere impilato per risparmiare spazio.

Manutenzione semplificata

- Superfici interne ed esterne in acciaio inox per una facile pulizia e un design professionale.
- Il filtro per l'aria non rimovibile protegge le componenti del forno.
- Realizzato per resistere agli ambienti della ristorazione.
- Supporto fornito da Centro di Assistenza ServComm 24/7 ACP, Inc. 866-426-2621.



Microonde commerciale Menumaster Modello RCS511TS | Volume medio

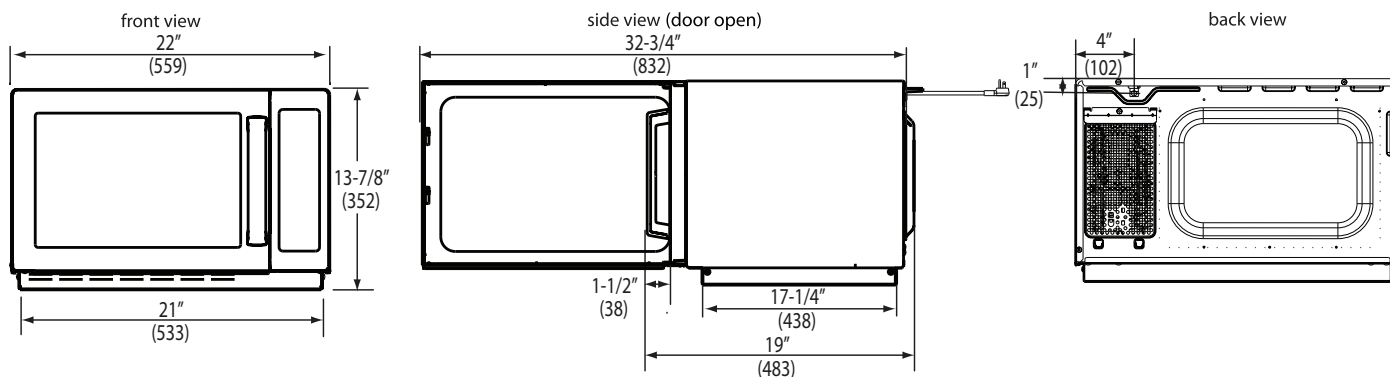

Distanze di montaggio - Top: 7" (178), i Lati: 1" (25), Indietro: Nessuno

| Specifiche | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Modello | RCS511TS | Codice UPC 728028020762 | |
| Configurazione | Piano di lavoro | | |
| Sistema di controllo | Tattile | | |
| Controlli programmabili | 10 pad | | |
| Impostazioni | 100 | | |
| Tempo di cottura massimo | 10:00 | | |
| Livelli di potenza | 5 | | |
| Defrost | Sì | | |
| Opzione per inserimento | Sì | | |
| Distribuzione microonde | Antenna rotante, in alto | | |
| Magnetrone(i) | 1 | | |
| Display | VFD | | |
| Impilabile | Sì | | |
| Cottura a fasi | Sì, 4 | | |
| Spia interna | Sì | | |
| Maniglia dello sportello | Apertura automatica | | |
| Segnale | Fine del ciclo, regolabile | | |
| Dimensioni esterne | A 352 (13 7/8") | L 559 (22") | S** 483 (19") |
| Dimensioni cavità | A 216 (8 1/2") | L 368 (4 1/2") | S 381 (15") |
| Profondità della maniglia | 832 (32 3/4"), 90°+ sportello aperto | | |
| Spazio cavità utilizzabile | 34 litri (1,2 piedi cubi) | | |
| Rifinitura esterna | Acciaio inox | | |
| Rifinitura interna | Acciaio inox | | |
| Consumo elettrico | 1550 W, 13 A | | |
| Potenza* | 1100 W* Microonde | | |
| Alimentatore | 230V, 50 Hz, 15 A singola fase | | |
| Singola Configurazione cavo/cordin | CEE 7/8"Schuko | 1,5 m (5 piedi) | |
| Frequenza | 2450 MHz | | |
| Peso prodotto | 18,6 kg (41 lbs.) | | |
| Peso di spedizione (appr.) | 21,3 kg (41 lbs.) | | |
| Dimensioni cartone dell'imballaggio | A 422 (16 5/8") | L 640 (25 3/16") | S 502 (19 3/4") |
| Spedizione tramite UPS | Sì | | |

Specifiche

Il pannello di controllo con tastiera tattile a 10 tasti per microonde commerciale consente di programmare fino a 10 articoli del menu con due porzioni multiple. La tastiera tattile include il Braille ai sensi delle disposizioni ADA. Il timer per la cottura è di 60 minuti, con conto alla rovescia e opzione per l'indicazione dell'orario e un segnale acustico regolabile per la fine del ciclo. Sono presenti 5 livelli di potenza, defrost e 4 stadi di cottura inclusi. La potenza del microonde è di 1100 watt distribuiti da un magnetrone con un'antenna rotante superiore che consente una cottura superiore e uniforme all'interno della cavità. Lo sportello resistente è dotato di finestrino in vetro temprato e una maniglia facile da afferrare con apertura a 90° + per una maggiore facilità d'accesso. L'illuminazione interna facilita il monitoraggio senza bisogno di aprire lo sportello. Una capacità da 34 litri (1,2 piedi cubi) permette di accogliere un piatto da 356 mm (14"). Il ripiano interno in ceramica viene sigillato e spostato sul fondo del forno per ridurre l'impatto tra piatto e ripiano. Il forno presenta parte interna ed esterna in acciaio inox e può essere impilato per salvare spazio sul ripiano e la mensola. Il filtro per l'aria anteriore viene collocato in modo permanente sulla parte anteriore del forno e dispone di un promemoria per la pulizia del filtro. Il forno a microonde deve rispettare gli standard stabiliti dal Ministero della Sanità e della Sicurezza Sociale degli Stati Uniti.



Garanzia.

Il Certificato di Garanzia per questo prodotto è disponibile sul sito internet ACP Inc. alla pagina: www.acpsolutions.com/warranty



Le dimensioni sono in millimetri

*Sottoposto a test IEC 60 705

** Include la maniglia

N. parte 20154738
Aggiornato 6/21/2016
Istruzioni originali



225 49th Ave. Dr. SW Cedar Rapids, IA 52404 U.S.A.

800-233-2366

319-368-8120

Fax: 319-368-8198

www.acpsolutions.com

L'impegno di ACP nel fornire prodotti di qualità può farti sì che le specifiche del prodotto siano soggette a modifiche senza preavviso.

© 2016 ACP Inc.™

Stampato negli U.S.A.